Legenda

- Werkgrens
- Perceelsgrens
- Nieuwe perceelsgrens
- Nieuwe hoogte
- Bestaande hoogte
- Bestaande opsluitband 100x200mm
- Bestaande geleidеband 50/200x250mm
- Bestaande afzetpaal handhaven
- Afschot
- Materiaalgrens
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm te stellen in zand
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm te stellen in beton
- Aanbrengen opsluitband 120x250mm te stellen in beton
- Aanbrengen opsluitband 200x250mm te stellen in beton
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm te stellen in beton
- Aanbrengen geleidеband 50/200x250mm te stellen in beton
- Aanbrengen stootband 200x200x900mm, vlak met ronde hoek
- Aanbrengen verloopband, inritverloopband, einverloopband
- Aanbrengen dubbele strеklaag keiformaat in beton, materiaal conform naastgelegen bestratingsmateriaal
- Aanbrengen molgoot 5 streks betonstraatstenen keiformaat
- Aanbrengen Solid basis, 500/450x500mm (Struyk Verwo Infra)
- Aanbrengen inritblokken 750x500x200mm
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat met klein facet, keperverband Standaard grijs 1000, (v.d. Bosch Beton)
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat elleboogverband klein facet ,Via Cassia, (v.d. Bosch Beton)
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, halfsteensverband, reflecterend wit
- Aanbrengen parkeervak, spiegel BSS KF Nostaligica Via Trajectum 1389 klein facet , rand BSS KF Nostaligica Via Aurelia 1383 klein facet
- Aanbrengen straatbakstenen dikformaat elleboogverband, kleur Nova (VanDerSanden)
- Aanbrengen straatbakstenen dikformaat halfsteensverband, kleur Nova (VanDerSanden)
- Aanbrengen straatbakstenen keiformaat keperverband, Robina (VanDerSanden)
- Herstraten
- Aanbrengen verkeerstegels 500x500mm, haaientand
- Op hoogte brengen bestaande DWA-putafdekking van beton
- Op hoogte brengen bestaande HWA-putafdekking van beton
- Aanbrengen straatkolk (in groenvak met betonnen plaat aan te brengen)
- Aanbrengen trottoirkolk met aansluiting op bestaande uitlegger
- Kolken aan te sluiten op riool
- Kolken aan te sluiten op bestaand riool
- Te handhaven lichtmast
- Te verwijderen lichtmast (door derden)
- Bestaande lichtmast verplaatsen (door derden)
- Aanbrengen lichtmast, type Schreder Teceo-S met enkele uithouder (door derden)
- Aanbrengen lichtmast, type Schreder Teceo-S met dubbele uithouder (door derden)
- Aanbrengen lichtmast, type Schreder Friza 1800lm (door derden)
- Aanbrengen lichtmast, type Schreder Friza 2540 lm (door derden)
- Aanbrengen paaltje Velopa RAL 9005, met betonvoet en reflexband
- Aanbrengen trap met trapleuning en gemarkeerde traptreden,
- Aanbrengen fietsnietjes, 1,20m met extra ligger, RAL 7016, h.o.h. 1,50m (leverancier Velopa)

- Aanplanten boom (door derden)
- Bestaande boom
- Verplanten boom (door derden)
- Aanbrengen teelgrond, d=300mm Aanbrengen bomengrond d=700mm
- Aanbrengen Jonkers VP mix d=300mm Aanbrengen bomengrond d=700mm
- Aanbrengen Jonkers VP mix d=300mm
- Aanbrengen bloemenmengsel (door derden)
- Aanplanten heesterbeplaning (door derden)
- Aanplanten lage haag (door derden) Aanbrengen teelgrond d=500mm
- Inzaaien gras (door derden)
- Aanbrengen HTW boombunker, zie dwarsprofiel F-F

infra20 ontwerp & advies
Keizersveld 89
5803 AP Venray
www.infra20.nl
info@infra20.nl

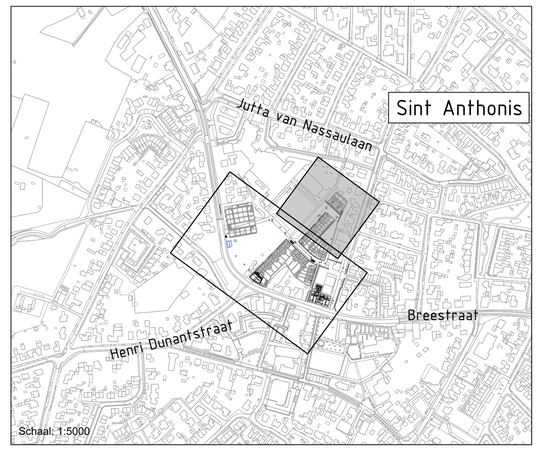

Recente wijzigingen

Omschrijving	Versie	Datum

WRM fase 2 en 3 plan Oelbroeck/Remmensberg

Opdrachtgever: Gemeente Land van Cuijk

Onderdeel: Bovengrondse situatie Toevoeging: -

Ontwerpfase: Bestekstekening Versie: C

Project nummer:	005-048	Papierformaat:	ISO A1 (594x840mm)
Getekend door:	PvL	Datum:	23-01-2026
Blad:	02 van 04	Schaal:	1:200
Tekeningnaam:	005-048-BT-04-Bovengrondse situatie-C-02		

0 1m 5m 10m